


LOG 50 SYSTEM

715-07121a0749060

LOG 50 MAGNETICS EINSATZ LICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff
 Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar,
 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,



SKIZZE

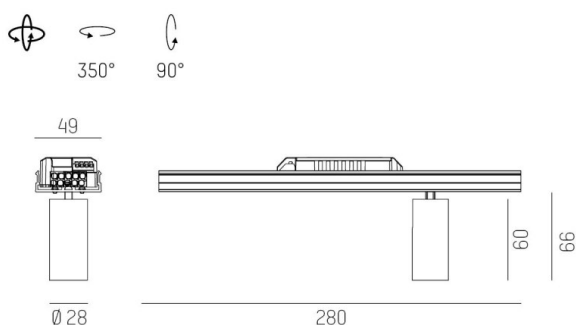

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	200
Strom Sek. [mA]	250
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	38°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	Aluminium
Länge [mm]	280
Breite [mm]	49
Höhe [mm]	66
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,34
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506407518
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine
 Umgebungstemperatur von 25°C.