


## LOG 50 SYSTEM

715-07183a034306d

LOG 50 MOVA S EINSATZ INSERT LUMINEUX en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique  
 accessoire: verre, angle de rayonnement 17°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, câblage  
 traversant 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x1,0mm<sup>2</sup>, IP20



## ILLUSTRATION

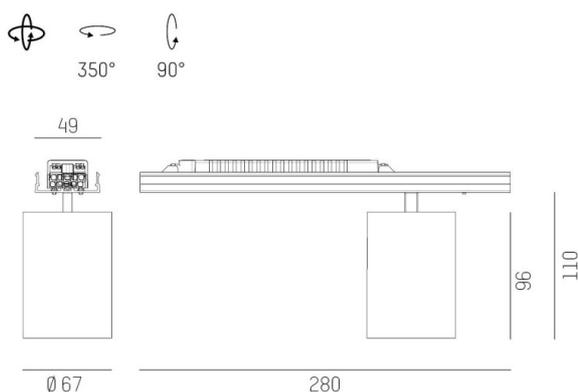

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	20
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1650
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	2700K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	17°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x1,0mm <sup>2</sup>
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	280
Largeur [mm]	67
Hauteur [mm]	110
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,70
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur éléments décoratifs	noir
N° EAN	9010506411850
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.