



LOG 50 SYSTEM

715-1704220714000

LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID INSERTO LUMINOSO in metallo, Ottica lente con riflettore Dark purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <16, con alimentatore, max. 450/550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm², IP20

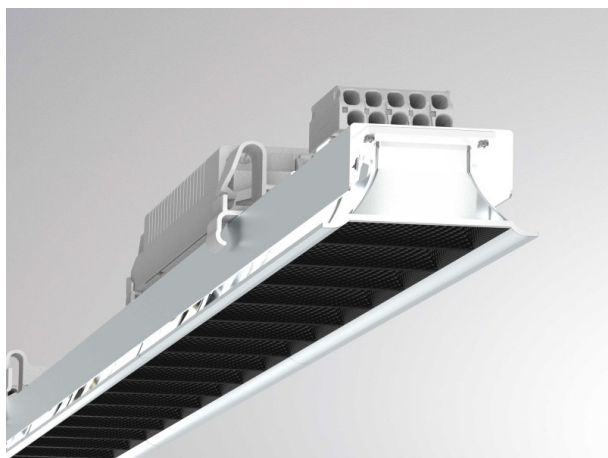


DISEGNO

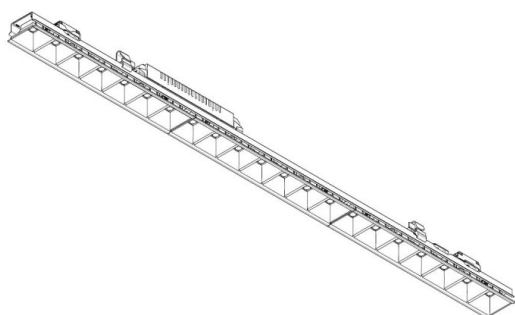

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	20
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2630
corrente second. [mA]	450/550
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente con riflettore Dark purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	66°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm²
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	1122
larghezza [mm]	49
altezza [mm]	50
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	1,51
cod.EAN	9010870550001
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	25

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

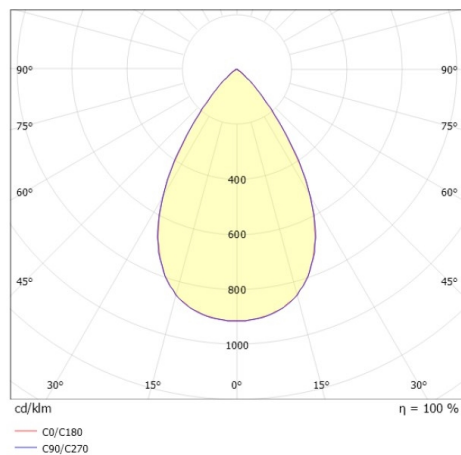

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.