



LOG 50 SYSTEM

715-170513042t00d

LOG 50 OFFICE EINSATZ TW LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff  
 Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 275mA, Dimmbarkeit: TUNABLE WHITE DALI DT8, Durchgangsverdrahtung  
 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20, Tunable White

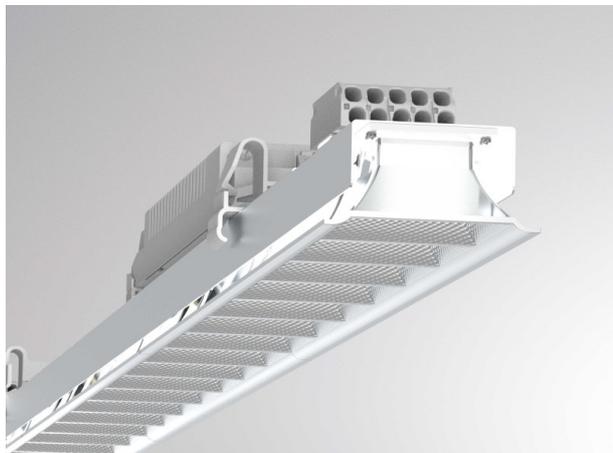


SKIZZE

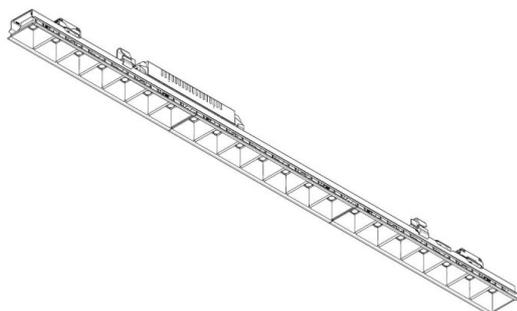

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	25
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3360 (4000K)
Strom Sek. [mA]	275
Lichtfarbe [K]	2700-6500K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TUNABLE WHITE DALI DT8
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	66°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	Metall
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,87
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010870555730
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	22

LICHTVERTEILUNGSKURVE

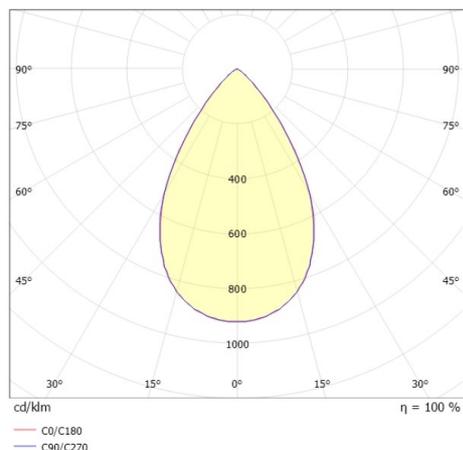

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.