



LOG IN 2.1

728-30208321986d


LOG IN 2.1 BINA OFFICE R WAND-DECKEN EINBAULEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Dekor schwarz, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20, ballwurfsicher nach DIN 18032

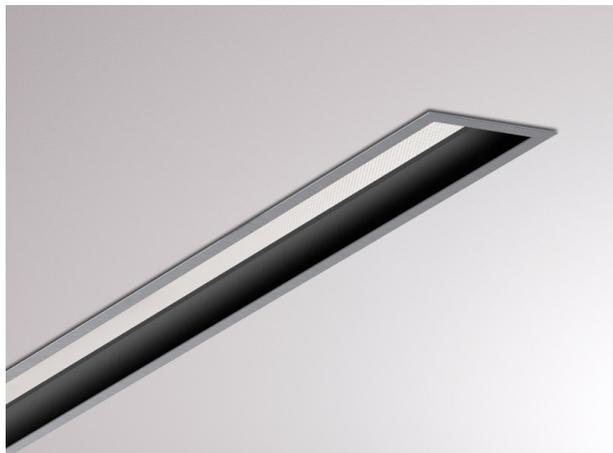

SKIZZE

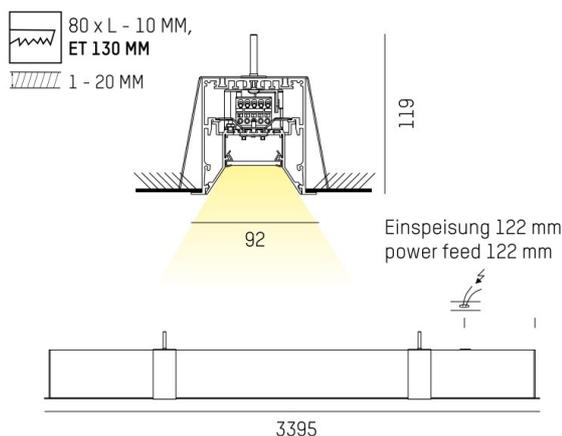

LICHTVERTEILUNGSKURVE

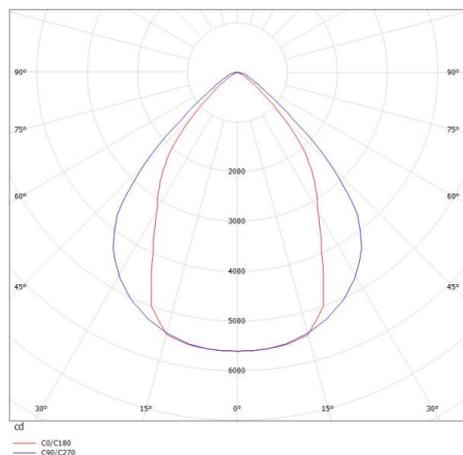

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	102
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	8490
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	3395
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	119
D-Ausschn. [mm]	3384,5x80
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	130
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	13,82
Farbe Leuchte	natur eloxiert
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9010506177145
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	16



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.