

LOG 2.1. SYSTEM

728-305001813800




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	9
Lichtstrom [lm]	970
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>80
Optik	Mikroprismenfolie
Designer	INH0USE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm <sup>2</sup>
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	334X334
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	119
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	130
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	3,15
Farbe Leuchte	natur eloxiert
EAN-Nummer	9010506425574
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

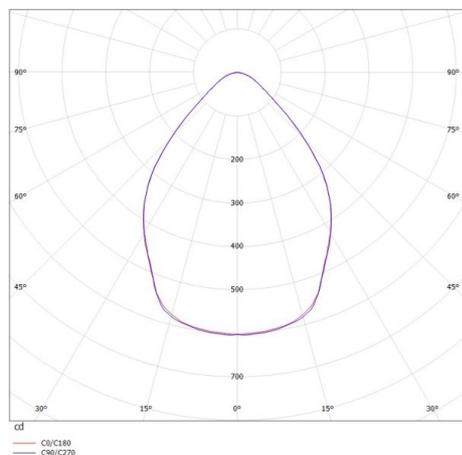

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.