



LOG 2.1. SYSTEM

728-60205321306d

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA OFFICE INSERTO LUMINOSO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 950mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

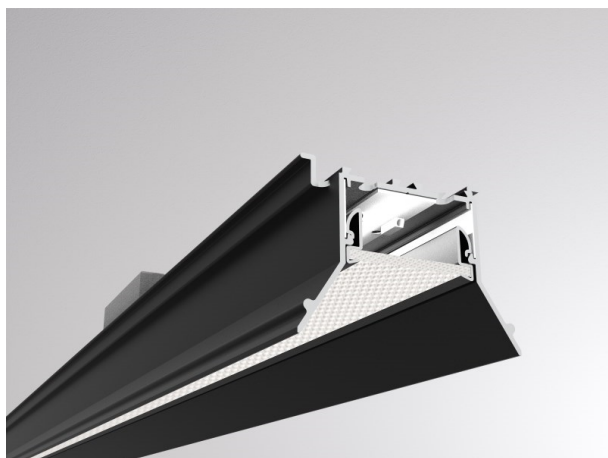

DISEGNO

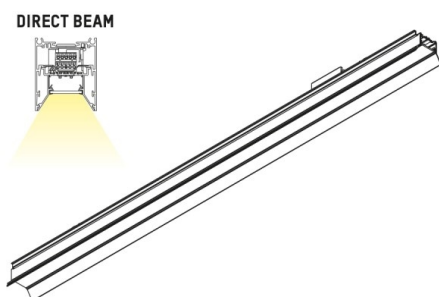

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	41
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	3440
corrente second. [mA]	950
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1405
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	2,53
Colore lampada	nero
RAL	9005
cod.EAN	9010506089202
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.