

TIGGO / 30NE



SPEZIAL-ANWENDUNGEN



INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

Das gesamte System kann an spezielle Anforderungen
und Bedürfnisse angepasst werden.
Mehr Infos auf Seite 25

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Der folgenden Tabelle können Sie die chemische Beständigkeit der unterschiedlichen Gehäusematerialien entnehmen.

CHEMIKALIEN

CHEMIKALIEN	PMMA	PC	GRP
Alkohol	✓	✓	✓
Alkohol bis zu 30%	✗	✗	✗
Methanol	✗	✗	✗
Glyzerin	✓	●	✓
Glykol	✓	✓	✓

WÄSSRIGE LÖSUNGEN

WÄSSRIGE LÖSUNGEN	PMMA	PC	GRP
Meerwasser	✓	✓	✓
Wasserstoffperoxid bis zu 40%	✗	●	✗
Wasserstoffperoxid über 40%	✗	●	✗
Metallsalze und ihre wässrigen Lösungen	✓	✓	✓
Salzlösungen	✓	✓	✓

GASE

GASE	PMMA	PC	GRP
Kohlendioxid	✓	✓	✓
Kohlenmonoxyd	✓	✓	✓

KOHLENWASSERSTOFFE

KOHLENWASSERSTOFFE	PMMA	PC	GRP
Benzol	✗	✗	✗
Dieselöl	✓	●	✓
Petroleum Ether	✓	●	✓
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	●	✓	●
Aromatische Kohlenwasserstoffe	✗	✗	●

ÖLE

ÖLE	PMMA	PC	GRP
Anilin	✗	✗	✗
Werkzeugmaschinenöle	✗	✗	✓
Dieselöl	✗	✗	✓
Bremsenöl	✗	✗	✗
Entflammbare saure Öle	✗	●	✓
Kampferöl	✗	✗	✗
Schmieröl	●	✓	✓
Silikonöl	✓	✓	✓
Paraffinöl	●	✓	✓
Gesättigtes Mineralöl	✗	✗	●

ANORGANISCHE SÄUREN

ANORGANISCHE SÄUREN	PMMA	PC	GRP
Batteriesäure	✓	✓	✓
Bromsäure	✗	✗	✗
Salzsäure bis zu 20%	✓	✓	✓
Chlorwasserstoffsäure über 20%	✓	●	✓
Salpetersäure bis zu 10%	✓	✓	✓
Salpetersäure zwischen 10% und 20%	●	●	●
Salpetersäure über 20%	✗	✗	✗
Sulphydrinsäure	✓	✓	✓
Sulphydrinsäure bis zu 50%	✓	✓	✓
Sulphydrinsäure bis zu 70%	●	●	✓
Sulphydrinsäure über 70%	✗	✗	✗
Sulphydrinsäure bis zu 5%	●	✗	●

ORGANISCHE SÄUREN

ORGANISCHE SÄUREN	PMMA	PC	GRP
Essigsäure bis zu 5%	●	✓	✓
Essigsäure bis zu 30%	✗	●	✓
Buttersäure	✗	●	✓
Zitronensäure	●	✓	✓
Milchsäure	●	✓	✓

BASIC COMPOUNDS

BASIC COMPOUNDS	PMMA	PC	GRP
Ammonia 0,005%*	✓	✗	✓
Milk of lime	✓	●	✓
Synthetic basic compounds	✓	●	✓
Sodium hydroxide up to 2%	✓	✗	●
Sodium hydroxide up to 10%	✓	✗	✗

LÖSUNGSMITTEL

LÖSUNGSMITTEL	PMMA	PC	GRP
Aceton	✗	✗	✗
Keton	✗	✗	✗
Chlorofenol	✗	✗	✗
Chloroform	✗	✗	✗
Methylenchlorid	✗	✗	✗
Dioxan	✗	✗	✓
Äther	✗	✗	●
Ethylacetat	✗	✗	✗
Phenol	✗	✗	✗
Methyl-Ethyl-Keton	✗	✗	✗
Terpentin	●	●	✓
Pyridin	✗	✗	✗
Tetrachlorkohlenstoff	✗	✗	✓
Xylol	✗	✗	✗

LEGENDE

✓	widerstandsfähig
●	begrenzte Beständigkeit
✗	nicht beständig



INFO

Typische Anwendung:

- kleine Neben- & Lagerräume
- Garagen & Gänge
- 1:1 Austausch bestehender T8 Leuchten

Vorteile:

- einfache & schnelle Installation
- werkzeugloser Anschluss über Auszugwanne
- robustes PC (Polycarbonat) Gehäuse (IP66) mit hoher Stoßfestigkeit




Individuelle Konfiguration von Light Engine & Durchgangs-
verdrahtung möglich



T160

LEISTUNG	LUMEN	LUMEN/W	KELVIN	L x B x H	VERDRAHTUNG	ART.NR.
SYS 25W	3200	128	4000	1180 x 75 x 75	3 x 1,5 mm	175-0732132231440
SYS 38W	4900	128	4000	1180 x 75 x 75	ohne	175-0732049231440
SYS 38W	4900	128	4000	1180 x 75 x 75	3 x 1,5 mm	175-0732149231440
SYS 30W	4000	133	4000	1480 x 75 x 75	ohne	175-0735040231440
SYS 30W	4000	133	4000	1480 x 75 x 75	3 x 1,5 mm	175-0735140231440
SYS 50W	6500	130	4000	1480 x 75 x 75	ohne	175-0735065231440
SYS 50W	6500	130	4000	1480 x 75 x 75	3 x 1,5 mm	175-0735165231440

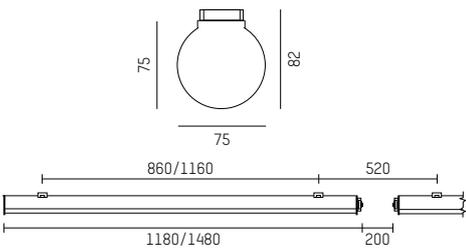

HAKEN FÜR ABHÄNGUNGEN



INFORMATION

Aufpreis für einen Hakensatz zum Aufhängen.
Ein Satz enthält 2 Haken.

ART.NR.

175-073

ANDERE VARIANTEN UND BESTELLDDETAILS AUF ANFRAGE

VERDRAHTUNG	LICHTFARBE	DIMMBAR	SCHUTZART
Ohne Verdrahtung	andere Lichtfarben auf Anfrage	schaltbar	IP67
Verdrahtung 3x 1,5 mm		DALI dimm.	
Verdrahtung 5x 1,5 mm			



INFO

Typische Anwendung:


- einfache sowie feuergefährdete Betriebsstätten
- hoher Verschmutzungsgrad
- 1:1 Austausch bestehender T8 Leuchten

Vorteile:

- lange Lebensdauer bis zu 50.000h L80 B10
- einfache & schnelle Installation mit vielen verschiedenen Einspeisemöglichkeiten
- Gehäuse aus GRP (glas-verstärktes Polyester) mit PU-Abdichtung (non-aging polyurethan foam)
- einzigartige Lichtdurchlässigkeit (bis zu 93 %) - hervorragender Sehkomfort



Individuelle Konfiguration von Light Engine, Sensoren oder Notlichtmodulen (3h Akkupack) möglich

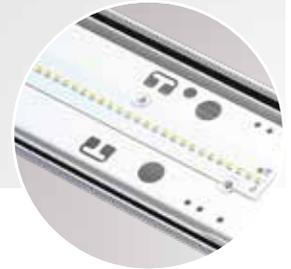

3ONE BASIC PMMA COVER


LEISTUNG	LUMEN	LUMEN/W	KELVIN	L x B x H	AUSFÜHRUNG	VERDRAHTUNG	ART.NR.
SYS 25W	3400	136	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0032034131440
SYS 38W	5100	134	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0032051131440
SYS 30W	4200	140	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0035042131440
SYS 50W	7000	139	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0035070131440
SYS 50W	7000	139	6500	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0035070131640
SYS 51W (44/37/30)	6650 (6100/5200/4300)	137	3000	1577 x 90 x 95	MULTI-LUMEN	OHNE	175-0035070131341

IP66

3ONE BASIC PC COVER

LEISTUNG	LUMEN	LUMEN/W	KELVIN	L x B x H	AUSFÜHRUNG	VERDRAHTUNG	ART.NR.
SYS 25W	3200	128	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	5 x 1,5mm	175-0032332231440
SYS 38W	4900	129	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0032049231440
SYS 38W	4900	129	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	5 x 1,5mm	175-0032349231440
SYS 30W	4000	133	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	5 x 1,5mm	175-0035340231440
SYS 50W	6600	132	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0035066231440
SYS 50W	6600	132	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	5 x 1,5mm	175-0035366231440
SYS 51W (44/37/30)	6650 (6100/5200/4300)	132	3000	1577 x 90 x 95	MULTI-LUMEN	5 x 1,5mm	175-0035366231341

IP66

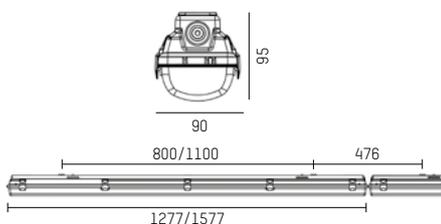

2 Stk. Standardklemmen
in Lieferung enthalten

ANDERE VARIANTEN UND BESTELLDDETAILS AUF ANFRAGE

VERDRAHTUNG	LICHTFARBE	DIMMBAR
Ohne Verdrahtung	andere Lichtfarben auf Anfrage	schaltbar
Verdrahtung 3x 1,5 mm		schaltbar MULTI-LUMEN
Verdrahtung 5x 1,5 mm		DALI dimm.

INFO

Typische Anwendung:


- feuergefährdete Betriebsstätten
- hoher Verschmutzungsgrad z.B. in der Holzindustrie (Tischlerei)

Vorteile:

- viele verschiedene Leuchten-Varianten (bis zu 12700lm)
- MULTI-LUMEN Vorschaltgeräte | hocheffiziente LED Module (bis zu 164 lm/W)
- wartungsarm mit langer Lebensdauer bis zu 50.000 L80 B10 in Umgebungstemperaturen von -20°C bis zu $+40^{\circ}\text{C}$
- Gehäuse aus GRP (glasverstärktes Polyester) mit Silikonichtung (silicon-based endless foam)




Individuelle Konfiguration von Light Engine, Durchgangs-
verdrahtungsoptionen, Sensoren (Bluetooth-Mesh) oder
Notlichtmodulen (3h Akkupack) möglich

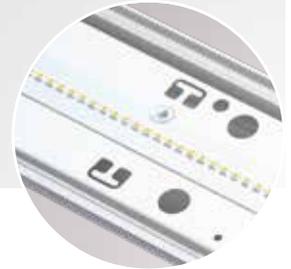

30NE PMMA COVER

LEISTUNG	LUMEN	LUMEN/W	KELVIN	L x B x H	AUSFÜHRUNG	VERDRAHTUNG	ART.NR.
SYS 31W	4800	155	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0162048131440
SYS 32W (27/23/19)	5200 (4500/3700/3000)	163	4000	1277 x 90 x 95	MULTI-LUMEN	OHNE	175-0162052131441
SYS 27W	4200	156	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0165042131440
SYS 41W	6500	159	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0165065131440
SYS 41W	6500	159	4000	1577 x 90 x 95	DALI DIMM	OHNE	175-016506513144d
SYS 65W	8800	135	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0165087131440
SYS 65W	8800	135	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	5 x 2,5mm	175-0165487131440
SYS 73W	10200	140	4000	1577 x 116 x 99	SCHALTBAR	OHNE	175-0165010131440
SYS 83W	12700	153	4000	1577 x 116 x 99	SCHALTBAR	OHNE	175-0165012131440
SYS 44W (38/32/25)	7200 (6200/5200/4100)	164	4000	1577 x 90 x 95	MULTI-LUMEN	OHNE	175-0165072131441
SYS 44W (38/32/25)	7200 (6200/5200/4100)	164	4000	1577 x 90 x 95	MULTI-LUMEN	5 x 2,5mm	175-0165472131441

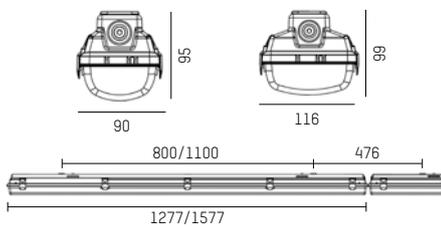

2 Stk. Standardklemmen
in Lieferung enthalten



Ausführung
Multi-Lumen

ANDERE VARIANTEN UND BESTELLDDETAILS AUF ANFRAGE

VERDRAHTUNG	LICHTFARBE	DIMMBAR
Ohne Verdrahtung	andere Lichtfarben auf Anfrage	schaltbar
Verdrahtung 3x 2,5 mm		schaltbar MULTI-LUMEN
Verdrahtung 5x 2,5 mm		DALI dimm.



INFO

Typische Anwendung:

- einfache sowie feuergefährdete Betriebsstätten
- Bereiche mit erhöhtem Verschmutzungsgrad (z.B. Parkhäuser)

Vorteile:

- Gehäuse aus GRP (glasverstärktes Polyester) & PC-Abdeckung mit hoher Stoßfestigkeit IK08
- entspricht den Anforderungen internationaler Standards der Lebensmittelindustrie
- einzigartige Lichtdurchlässigkeit (bis zu 93 %) - hervorragender Sehkomfort
- hochwertige Edelstahl-Clips




Individuelle Konfiguration von Light Engine, Durchgangs-
verdrahtungsoptionen, Sensoren (Bluetooth-Mesh) oder
Notlichtmodulen (3h Akkupack) möglich



3ONE PC COVER

LEISTUNG	LUMEN	LUMEN/W	KELVIN	L x B x H	AUSFÜHRUNG	VERDRAHTUNG	ART.NR.
SYS 27W	4000	148	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0165040231440
SYS 41W	6200	151	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0165062231440
SYS 41W	6200	151	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	5 x 2,5mm	175-0165462231440
SYS 65W	8400	129	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0165082231440
SYS 65W	8400	129	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	5 x 2,5mm	175-0165482231440
SYS 73W	9600	132	4000	1577 x 116 x 99	SCHALTBAR	OHNE	175-0165096231440
SYS 83W	12000	145	4000	1577 x 116 x 99	SCHALTBAR	OHNE	175-0165012231440
SYS 44W (38/32/25)	6700 (5700/4800/3800)	152	4000	1577 x 90 x 95	MULTI-LUMEN	OHNE	175-0165067231441
SYS 44W (38/32/25)	6700 (5700/4800/3800)	152	4000	1577 x 90 x 95	MULTI-LUMEN	5 x 2,5mm	175-0165467231441

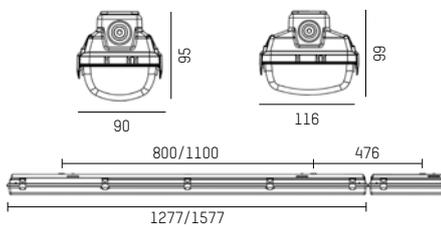


2 Stk. Standardklemmen
in Lieferung enthalten



Ausführung
Multi-Lumen

ANDERE VARIANTEN UND BESTELLDDETAILS AUF ANFRAGE

VERDRAHTUNG	LICHTFARBE	DIMMBAR
Ohne Verdrahtung	andere Lichtfarben auf Anfrage	schaltbar
Verdrahtung 3x 2,5 mm		schaltbar MULTI-LUMEN
Verdrahtung 5x 2,5 mm		DALI dimm.

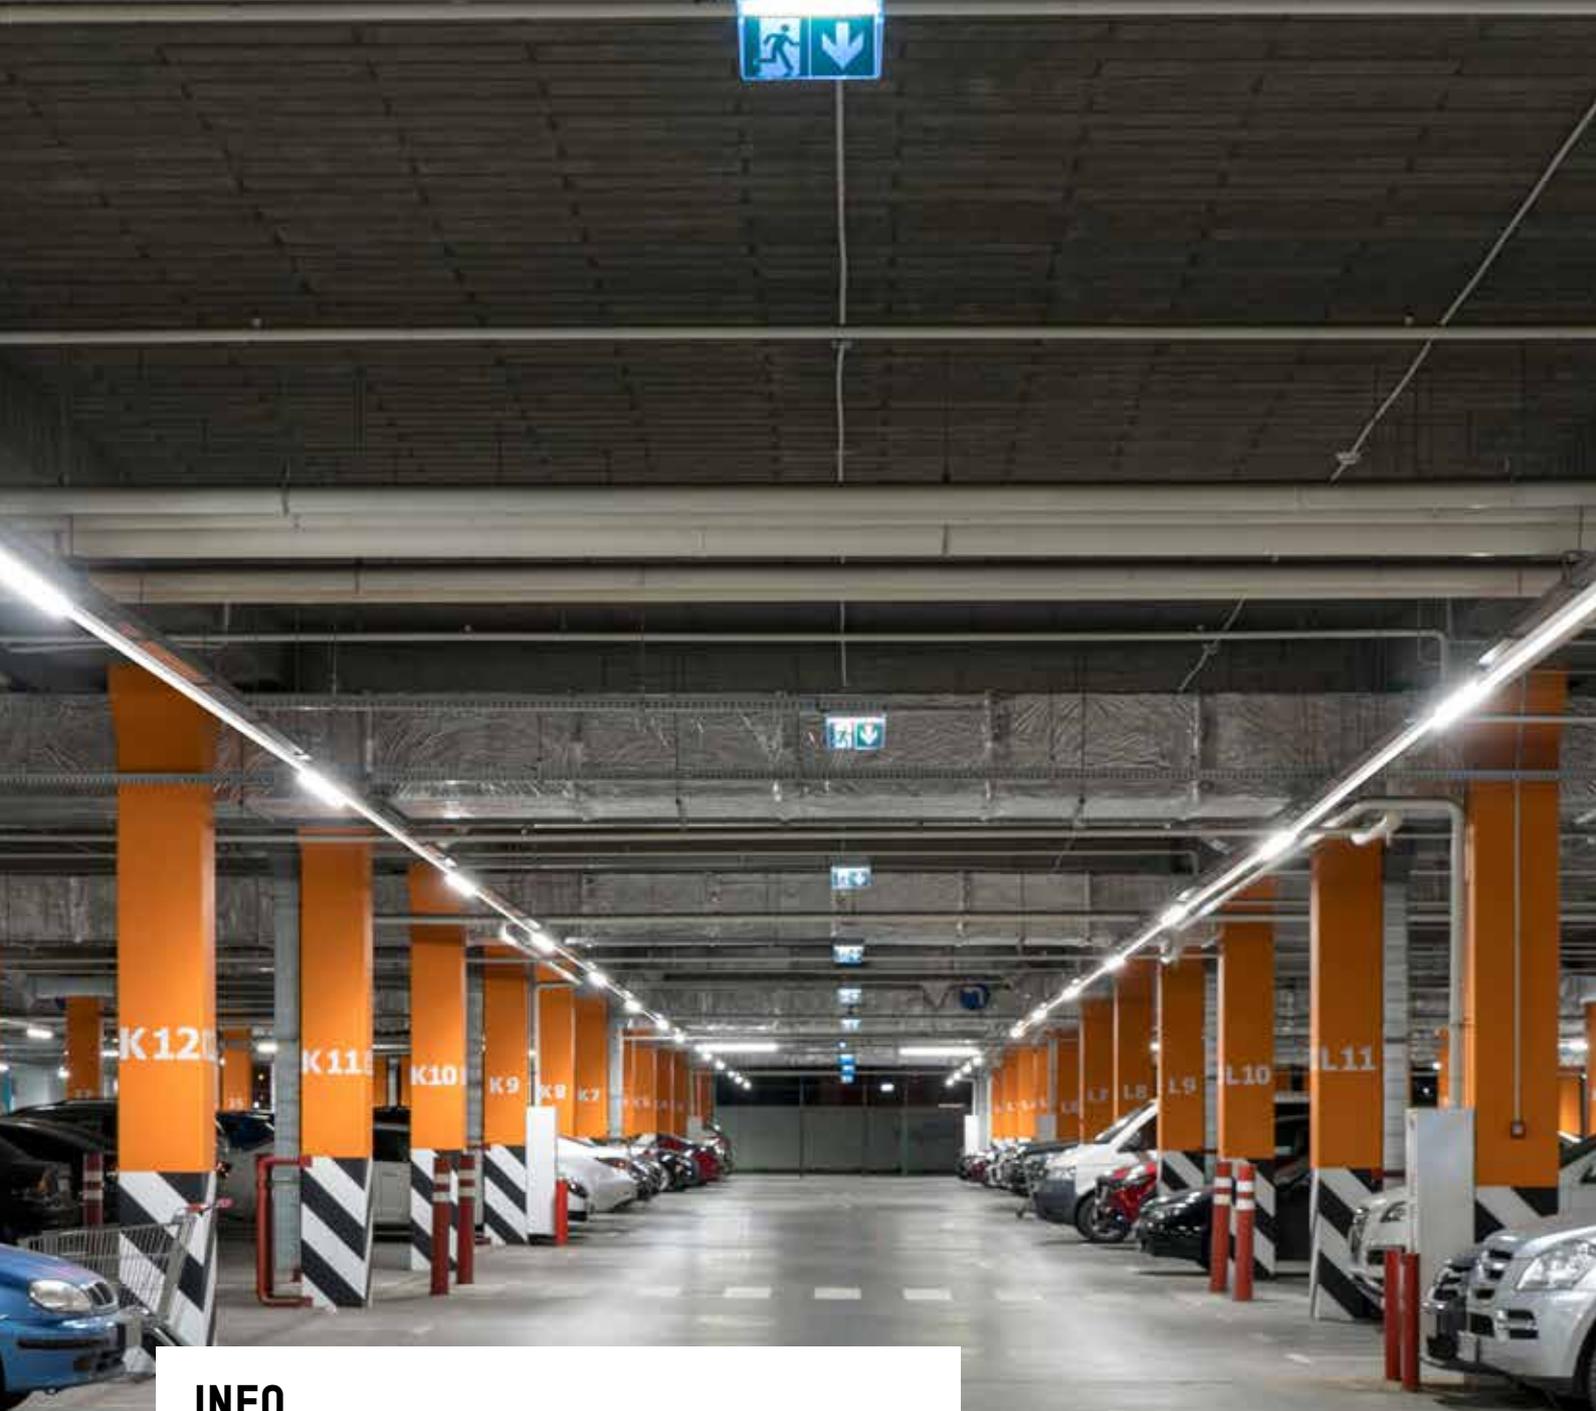

INFO

Typische Anwendung:

- Notlichtlösung mit Einzelbatteriesystem
- einfache sowie feuergefährdete Betriebsstätten
- Bereiche mit erhöhtem Verschmutzungsgrad (z.B. Parkhäuser)

Vorteile:

- Einzelbatterie (Nennbetriebsdauer: 3h), 420lm im Notbetrieb
- Gehäuse aus GRP (glasverstärktes Polyester), PC-Abdeckung mit hoher Stoßfestigkeit IK08
- einzigartige Lichtdurchlässigkeit (bis zu 93 %) - hervorragender Sehkomfort
- hochwertige Edelstahl-Clips



Individuelle Konfiguration von Light Engine, Durchgangs-
verdrahtungsoptionen, oder Notlichtmodulen (3h Akku-
pack) möglich




3ONE EM PC COVER

LEISTUNG	LUMEN	LUMEN/W	KELVIN	L x B x H	AUSFÜHRUNG	VERDRAHTUNG	ART.NR.
SYS 22W	3200	145	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-036203223144e
SYS 31W	4600	148	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-036204623144e
SYS 27W	4000	148	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-036504023144e
SYS 41W	6200	151	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-036506223144e

ANDERE VARIANTEN UND BESTELLDDETAILS AUF ANFRAGE

LiFePO4 Batterie - 3,2 V/4,5 Ah

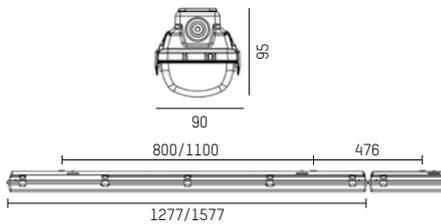

2 Stk. Standardklemmen
in Lieferung enthalten

MOLTO LUCE

INFO

Typische Anwendung:

- Außenbereiche (z.B. Laderampe)
- hohe Witterungsbeständigkeit

Vorteile:

- PMMA-Diffuser (UV-stabil & keine Vergelbung)
- Gehäuse aus GRP (glasverstärktes Polyester) mit Silikondichtung (silicon-based endless foam)
- entlüftete Kabelverschraubung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsstau im Inneren der Leuchte
- hochwertige Edelstahl-Clips



Individuelle Konfiguration von Light Engine, Durchgangsverdrahtungsoptionen & Sensoren (Bluetooth-Mesh) möglich


3ONE OUTDOOR



3ONE OUTDOOR PMMA COVER

LEISTUNG	LUMEN	LUMEN/W	KELVIN	L x B x H	AUSFÜHRUNG	VERDRAHTUNG	ART.NR.
SYS 31W	4800	155	4000	1277 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0662048131440
SYS 27W	4200	156	4000	1577 x 90 x 95	SCHALTBAR	OHNE	175-0665042131440

ANDERE VARIANTEN UND BESTELLDDETAILS AUF ANFRAGE

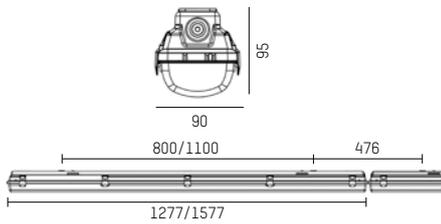

2 Stk. verstärkte Klemmen
in Lieferung enthalten



SPEZIAL-ANWENDUNGEN

30NE SKII PMMA COVER

INFORMATION	LEISTUNG	LUMEN	LM/W	VERDRAHTUNG	DIMM	L x B x H	ART.NR.
Feuchtraumleuchte, Gehäuse aus GRP (glasverstärktes Polyester) mit Silikondichtung (silicon-based endless foam), inkl. Konverter, CRI>80 Typische Anwendungen: Einfache sowie feuergefährdete Betriebsstätten, Bereiche mit erhöhten Sicherheitsstandards, hoher Verschmutzungsgrad Vorteile: Schutzklasse II, einzigartige Lichtdurchlässigkeit (bis zu 93 %) - hervorragender Sehkomfort, ohne Verdrehung, 4000K	SYS 31W	4500	143	OHNE	ON/OFF	1277 x 90 x 95	175-0262045131440
	SYS 38W	5400	142	OHNE	ON/OFF	1577 x 90 x 95	175-0265054131440
	SYS 49W	6900	140	OHNE	ON/OFF	1577 x 116 x 99	175-0265069131440




30NE SKII PC COVER

INFORMATION	LEISTUNG	LUMEN	LM/W	VERDRAHTUNG	DIMM	L x B x H	ART.NR.
Feuchtraumleuchte, Gehäuse aus GRP (glasverstärktes Polyester) mit Silikondichtung (silicon-based endless foam), inkl. Konverter, CRI>80 Typische Anwendungen: Einfache sowie feuergefährdete Betriebsstätten, Bereiche mit erhöhten Sicherheitsstandards, hoher Verschmutzungsgrad Vorteile: Schutzklasse II, einzigartige Lichtdurchlässigkeit (bis zu 93 %) - hervorragender Sehkomfort, ohne Verdrehung, 4000K.	SYS 31W	4300	136	OHNE	ON/OFF	1277 x 90 x 95	175-0262043231440
	SYS 38W	5200	136	OHNE	ON/OFF	1577 x 90 x 95	175-0265052231440
	SYS 49W	6500	143	OHNE	ON/OFF	1577 x 116 x 99	175-0235065231440



30NE H&L PC COVER

INFORMATION	LEISTUNG	LUMEN	LM/W	VERDRAHTUNG	DIMM	L x B x H	ART.NR.
Feuchtraumleuchte, Gehäuse aus GRP (glasverstärktes Polyester) mit Silikondichtung (silicon-based endless foam), inkl. Konverter, CRI>80 Typische Anwendungen: Extreme Temperaturen (plus & minus), hohe Feuchtigkeit & Nässe (z.B. Kühlager) Vorteile: Hohe Temperaturbeständigkeit (-30°C bis +55°C) bei voller Lebensdauer, entlüftete Kabelverschraubung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsstau im Inneren der Leuchte, entspricht den Anforderungen internationaler Standards der Lebensmittelindustrie, ohne Verdrehung, 4000K.	SYS 31W	4600	148	OHNE	ON/OFF	1277 x 90 x 95	175-0462046231440
	SYS 59W	8100	137	OHNE	ON/OFF	1277 x 116 x 95	175-0462081231440
	SYS 41W	6200	151	OHNE	ON/OFF	1577 x 90 x 95	175-0465062231440
	SYS 70W	9900	141	OHNE	ON/OFF	1577 x 116 x 99	175-0465099231440




30NE EXTREME PMMA COVER

INFORMATION	LEISTUNG	LUMEN	LM/W	VERDRAHTUNG	DIMM	L x B x H	ART.NR.
Feuchtraumleuchte, Gehäuse aus GRP (glasverstärktes Polyester), inkl. Konverter, CRI>80 Typische Anwendungen: Spezielle Industrie Bereiche mit erhöhter Anforderung an die chemische Beständigkeit, Nutztierhaltung (nicht für Geflügelhaltung geeignet), Lagerbereiche Vorteile: Höhere chemische Beständigkeit, Ammoniakbeständig, speziell geschützte EVG's & Light Engine, 4000K.	SYS 23W	3800	165	OHNE	ON/OFF	1277 x 90 x 95	175-0562038131440
	SYS 23W	3800	165	5x 2,5	ON/OFF	1277 x 90 x 95	175-0562438131440
	SYS 33W	5000	152	OHNE	ON/OFF	1577 x 90 x 95	175-0565050131440
	SYS 33W	5000	152	5x 2,5	ON/OFF	1577 x 90 x 95	175-0565450131440
	SYS 43W	6600	154	OHNE	ON/OFF	1577 x 116 x 99	175-0565066131440
	SYS 43W	6600	154	5x 2,5	ON/OFF	1577 x 116 x 99	175-0565466131440





ANDERE VARIANTEN UND BESTELLDDETAILS AUF ANFRAGE


SCHIENE





TRAGSCHIENE

Leermodul ohne Stromführung
Verzinktes Stahlblech
für Leuchtenbefestigung Standardklemmen geeignet

610-0205000000XX0 L: 4510mm

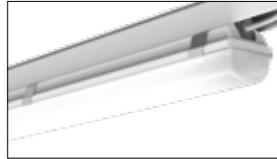


2 Stk. Standardklemmen
in Lieferung enthalten

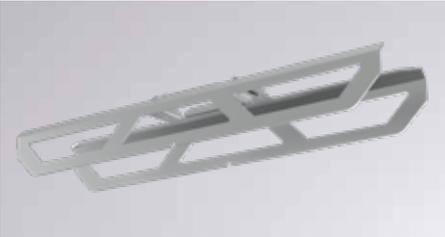


LINEARVERBINDER MECHANISCH

innenliegend

610-0023000000000

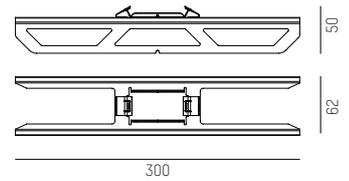



ABDECKUNGEN

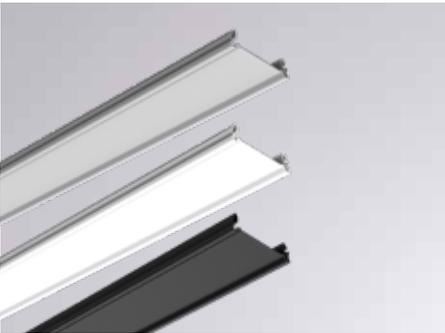

BLINDABDECKUNG

Kunststoff





610-0231000000XX0 L: 1137mm
610-0237000000XX0 L: 1696mm
610-0232000000XX0 L: 2255mm
610-0233000000XX0 L: 4510mm



BLINDABDECKUNG

Metall


610-0234000000050 w L: 1137mm

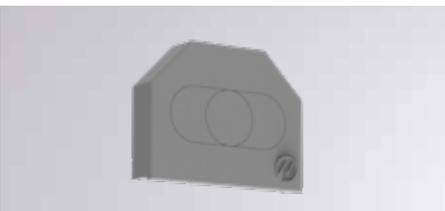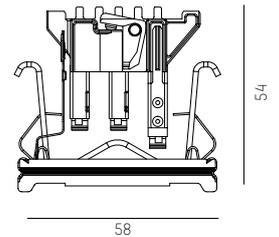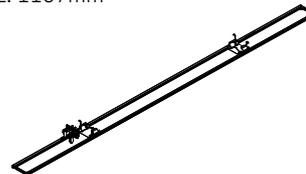

ENDKAPPE

Set 2 Stück

610-0001000000XX0



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN

XX = FARBE

silber = 04

weiß = 05


schwarz = 06



DECKENBEFESTIGUNGSSET

Werkzeuglose Montage

610-0003000000000





SEIL-SCHNELLEBFESTIGUNGSSET

Werkzeuglose Montage

610-0004000000000 NIEDRIG

610-0005000000000 HOCH

für 25mm Installationsrohr

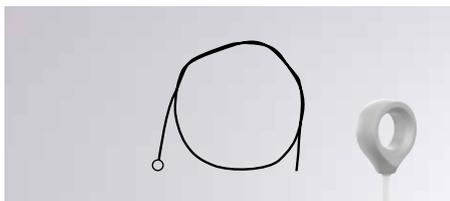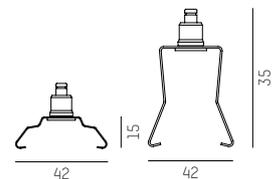


STAHLSEIL MIT ÖSE

Werkzeuglose Montage, beliebig kürzbar

610-0025000000000 Ø 1,5mm / L 1500mm

610-0026000000000 Ø 1,5mm / L 3000mm

610-0027000000000 Ø 1,5mm / L 6000mm




KETTENBEFESTIGUNGSSET

Werkzeuglose Montage

610-0006000000000 NIEDRIG

610-0019000000000 HOCH


für 25mm Installationsrohr

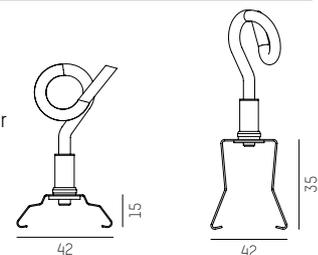

KETTE

Tragkraft: max. 30kg

835-9926194 Ø 2,2mm / Meterware




KABELHALTER

Werkzeuglose montage

610-0014000000000 INNEN

610-0016000000000 AUSSEN



LEITUNGSHALTER INNEN

Metall

610-0029000000000



ENTLÜFTUNGSKABELVERSCHRAUBUNG

175-043



DICHTUNGSHÜLLE

175-017


ZUBEHÖR



BÜGEL FÜR PENDELMONTAGE

verstärkt, für schrägen Einbau (ein Satz enthält 2 Bügel)


175-012



HAKEN FÜR PENDELMONTAGE

zum Aufhängen (ein Satz enthält 2 Haken)

175-013



MONTAGESET

für Wand/Deckenmontage (vertikale/horizontale Montage) Zubehörtasche enthält: Verschlüsse, 2 U-Abstandhalter, 2 Abstandhalter, 2 IP66 Tüllen

175-014

ERSATZTEILE



BÜGEL FÜR DECKENHALTERUNG

(ein Satz enthält 2 Bügel)

175-011



ABDECKUNGEN

175-01020901	1x1200 mm / 90 mm Breite	PMMA opal
175-01050901	1x1500 mm / 90 mm Breite	PMMA opal
175-01050121	1x1500 mm / 116 mm Breite	PMMA opal



ABDECKUNGEN

175-01020902	1x1200 mm / 90 mm Breite	PC opal
175-01050902	1x1500 mm / 90 mm Breite	PC opal
175-01020122	1x1200 mm / 116 mm Breite	PC opal
175-01050122	1x1500 mm / 116 mm Breite	PC opal



DURCHGANGSVERDRAHTUNG

175-01622	1x1200 mm	3-polig 3x2,5mm
175-01652	1x1500 mm	3-polig 3x2,5mm
175-01624	1x1200 mm	5-polig 5x2,5mm
175-01654	1x1500 mm	5-polig 5x2,5mm

ZUBEHÖRBEUTEL

Deckenbügel, Edelstahl Clips, Gummitülle IP66


175-0152

175-0155



Sensor-Technik nach Wunsch

3ONE bietet mit Bluetooth-Mesh HF (Hochfrequenz) Sensoren ein hohes Maß an Individualität der Lichtsteuerung und Vernetzung. Konstantlichtregelung sowie eine hochpräzise Bewegungsüberwachung können so problemlos implementiert werden.

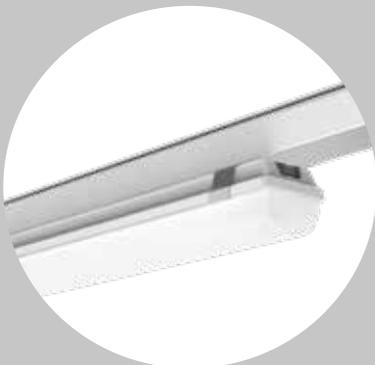

Individuelle Verdrahtungslösungen

Nach Belieben lassen sich diverse Standardkomponenten an spezielle Anwendungszwecke anpassen. Die einfache Konfiguration der Light-Engine und Durchgangsverdrahtung sowie verschiedene EVG's ermöglichen eine Vielzahl an Optionen.



Unterschiedliche Lichtfarben für unterschiedliche Bedürfnisse

Unsere Feuchtraumleuchten können selbstverständlich an spezielle Anforderungen (z.B. Lichtfarben, Lumenpakete,...) adaptiert werden. Die Fertigung aller Leuchten „Made in Europe“ gewährleistet uns höchste Flexibilität bei der individuellen Konfiguration.

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS

Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA

Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ

Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK

Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH

Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE

Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG

Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA

Office
Viale Duca D'Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG

Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®