


## TUNE

157-011105011944a


TUNE S PC BWS LUMINAIRE INDUSTRIEL À RÉFLECTEUR en aluminium, argent, RAL 9006, lentille en plastique de haute qualité accessoire: grille pour lancer de balles, angle de rayonnement 75°, émission direct, UGR <25, avec driver, max. 1900mA, gradation: commutable, 1-10V, IP66



## ILLUSTRATION

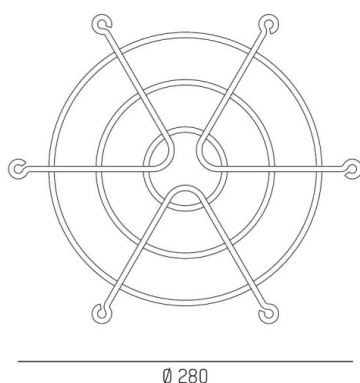

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

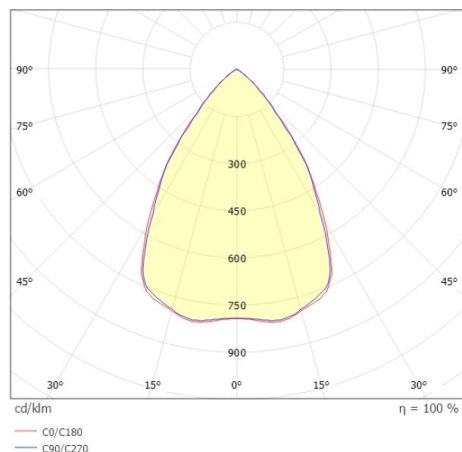

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	85
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	12540
Intensité courant sec. [mA]	1900
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
UGR	<25
Optique	lentille en plastique de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	commutable, 1-10V
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	75°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	280
Hauteur [mm]	176
Diamètre [mm]	280
Indice de protection [IP]	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK10
Poids net [kg]	3,43
Couleur luminaire	argent
RAL	9006
N° EAN	9010870836976
Durée de vie [h]	70 000 L80 B10
Température ambiante	-30° bis +50°
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	7
Conforme IFS	Oui



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.