

## SHOP STAR LEAN

608-00301124904pv2

SHOPSTAR LEAN TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, gris, RAL 9006, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium, sans verre de protection angle de rayonnement 15°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 700mA, gradation: Pulse-DALI, adaptateur/patère gris, IP20




## ILLUSTRATION




350° 90°

228/253 (Pulse Dalí)

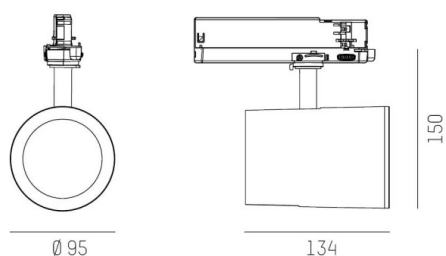

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

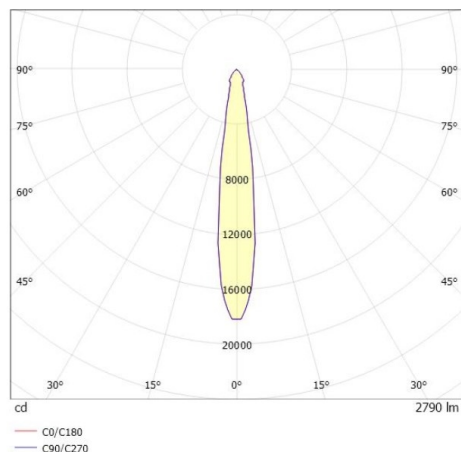

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	27
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2790
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	3000K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur en aluminium sans verre de protection
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	15°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	253
Hauteur [mm]	150
Diamètre [mm]	95
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,95
Couleur luminaire	gris
RAL	9006
Couleur adaptateur/patère	gris
N° EAN	9010870128262
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.