


TRAIL

610-1252031419050

TRAIL LIGHT INSERT INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, blanc, RAL 9016, optique linéaire de haute qualité angle de rayonnement 30°, émission direct, avec driver, max. 600mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 7-polig, IP20




ILLUSTRATION

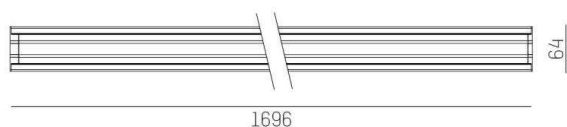

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	92
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	13550
Intensité courant sec. [mA]	600
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	optique linéaire de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	30°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	7-polig
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1696
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	16
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,58
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010506601572
Durée de vie [h]	L90 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	22

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

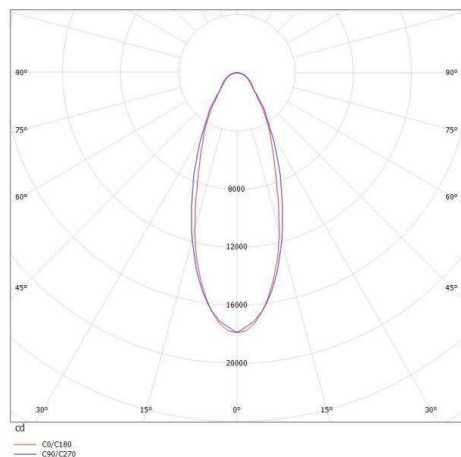

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.