


## LOG 50 SYSTEM

715-03750z0000500

LOG 50 PROFIL R PROFILÉ ENCASTRÉ en profilé d'aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, gradation: non dimmable, IP20



## ILLUSTRATION

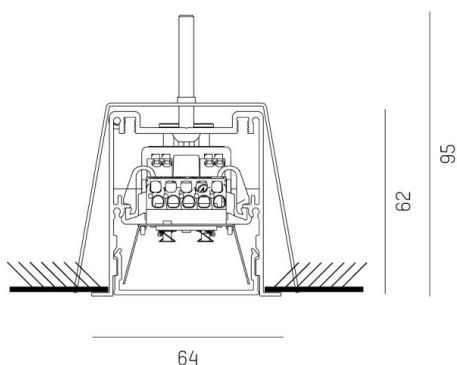

## DONNÉES TECHNIQUES

Gradation	non dimmable
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	4500
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	62
Epaisseur de plafond [mm]	1-25
Hauteur d'encastrement [mm]	95
Indice de protection [IP]	IP20
Poids net [kg]	9,18
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010506447019

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.